

2025/2026



Zubehör für LKW



HSP Radzierblenden 22,5"

LKW-Radzierblenden 22,5 Zoll mit Ringbefestigung

LKW-Radzierblenden aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die patentierte Halterung der Ringbefestigung ist einfach und schnell am Felgenhorn zu befestigen. Der Befestigungsring wird in das Felgenhorn gesetzt und auseinandergeschraubt. Dieser sitzt somit auf Spannung fest in der Felge. Darauf wird nun die Blende mit den Schrauben am Ring befestigt.



Art. 9804 Radzierblende Vorderachse gewölbt

Art. 9805 Radzierblende Hinterachse gerade



Art. 9806 Radzierblende Antriebsachse (zwillingsbereift)
ausschließlich für zwillingsbereifte Antriebsachsen,
Nabenabdeckung Ø 280 mm, Höhe 115 mm
Tiefbett 130 mm



**Art. 9810 Radzierblende Vorderachse gewölbt
mit aufgesetzten Radmutterkappen**



**Art. 9812 Radzierblende Antriebsachse (zwillingsbereift)
mit aufgesetzten Radmutterkappen,**
ausschließlich für zwillingsbereifte Antriebsachsen
Nabenabdeckung Ø 220 mm, Höhe 130 mm,
Tiefbett 160 mm



**Art. 9811 Radzierblende Hinterachse gerade
mit aufgesetzten Radmutterkappen**
für einfach- oder zwillingsbereifte
Antriebsachsen, Anhänger und Auflieger

HSP Radzierblenden 22,5"

LKW-Radzierblenden 22,5 Zoll mit Ringbefestigung

LKW-Radzierblenden aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die patentierte Halterung der Ringbefestigung ist einfach und schnell am Felgenhorn zu befestigen. Der Befestigungsring wird in das Felgenhorn gesetzt und auseinandergeschraubt. Dieser sitzt somit auf Spannung fest in der Felge. Darauf wird nun die Blende mit den Schrauben am Ring befestigt.



Art. 9835 Radzierblende Vorderachse gewölbt



Art. 9836 Radzierblende Hinterachse gerade



Art. 9837 Radzierblende Hinterachse tief



LKW-Radzierblenden 22,5 Zoll mit Halter

In klassischem Design aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl. Das Lochdesign gewährleistet eine gute Kühlung von Rad und Bremse. An jeder Blende sind Distanzstücke zur Felge montiert, die die Blende am Felgenrand fixieren und Fahrgeräusche verhindern. Die Montage der Halter erfolgt unter den Radmuttern.


Komplett mit Haltern für den Lochkreis 335 mm und 10 Bolzen.

Art. 2201 Radzierblende gewölbt Vorderachse
mit flachem Halter

Art. 2200 Radzierblende gerade Hinterachse
mit U-Halter für Zwillingsbereifung 19 - 30 cm

Art. 2199 Radzierblende gerade für Anhänger
und Hinterachs-felgen
mit U-Halter für Anbautiefe von 14 – 19 cm

Art. 2198 Radzierblende gerade für Breitreifen
mit flachem Halter

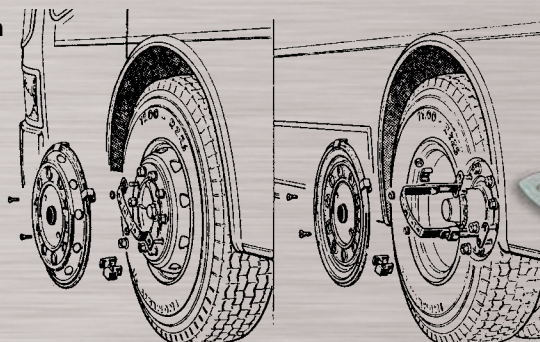

HSP Radzierblenden 22,5"

Radbolzenabdeckung 22,5 Zoll

LKW-Radbolzenabdeckungen aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Montage an zwei Punkten unter den serienmäßigen Radschrauben.

Passend für alle 10-Loch-Stahlfelgen mit einem Lochkreis von 335 mm.

Auch passend in Verbindung mit unseren Felgenauskleidungen (Art. 9815, 9807, 9808)

Art. 527 Radbolzenabdeckung geschlossen

Art. 3741 Radbolzenabdeckung offen

Art. 529 Radbolzenabdeckung geschlossen nur für Alufelgen



(Abb. zeigt 22,5 Zoll geschlossen)



(20-22,5 Zoll)



(Abb. zeigt 22,5 Zoll offen)

Radmutterkappen

Möglichkeit als optische Ergänzung zur Felgenauskleidung und Radbolzenabdeckung. Aus rostfreiem hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die Größe richtet sich nach der Schlüsselweite der Radmutter.

Art. 711 Radmutterkappe SW 32 mm

Art. 712 Radmutterkappe SW 33 mm



Radauskleidungen Hinterachse 22,5 Zoll

Art. 9816 Felgenauskleidung Hinterachse Tiefbett

passend für alle zwillingsbereiften

Antriebsachsen 9x22,5 Zoll, Tiefe 300 mm



(Abb. zeigt Art. 1x9816, 1x9817, 10x711 bzw. 712)

Art. 9817 Nabenabdeckung Edelstahl Ø 260 mm, Höhe ca. 220 mm als zusätzliche Ergänzung zur Felgenauskleidung 9816

HSP Radzierblenden 22,5"

➔ Passend für 9 x 22,5 Zoll

Radzierblenden aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die Blenden werden unter den serienmäßigen Radmuttern verschraubt.

Art. 9815 Felgenauskleidung Vorderachse 22,5 Zoll

passend für 9x22,5 Zoll Felge,
Tiefe der Radauskleidung 65 mm



(Abb. zeigt Art. 1x9815, 1x527, 10x711 bzw. 712)

➔ Passend für 11,75 x 22,5 Zoll

Felgenauskleidungen aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die Blenden werden unter den serienmäßigen Radmuttern verschraubt.

Art. 9807 Felgenauskleidung Breitreifen passend für ET 120 mm (40 mm) Breitreifen Felgen 11,75 x 22,5"

Art. 9808 Felgenauskleidung Breitreifen passend für ET 130 mm (30 mm) Breitreifen Felgen 11,75 x 22,5"



Höhe Felgenreif bis zur verschraubbaren Felgenoberfläche



30mm
oder
40mm

Ermittlung der Einpresstiefe:
Gemessen vom Felgenreif zur
verschraubbaren Felgenoberfläche

Radauskleidung 22,5 Zoll geschlossen aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die patentierte Halterung der Ringbefestigung ist einfach und schnell im Felgenreif zu befestigen.

Art. 9818 Radauskleidung 22,5 Zoll für Breitreifen passend für Breitreifen-Felgen 11,75 x 22,5 Zoll



HSP Radzierblenden 19,5"

LKW Radzierblenden 19,5 Zoll mit Ringbefestigung

Radzierblenden aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die patentierte Halterung der Ringbefestigung ist einfach und schnell im Felgenhorn zu befestigen. Der Befestigungsring wird in das Felgenhorn gesetzt und auseinandergeschraubt. Dieser sitzt somit auf Spannung fest in der Felge. Darauf wird nun die Blende mit den Schrauben am Ring befestigt.

Art. 9802 Radzierblende Vorderachse gewölbt



Art. 9803 Radzierblende Hinterachse gerade



Art. 9813 Radauskleidung mit aufgesetzten Radmutterkappen
für zwillingsbereifte Hinterachse,
Nabenabdeckung Ø 215 mm, Tiefe 160 mm

Radbolzenabdeckung

Radbolzenabdeckungen aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Montage an zwei Punkten unter den serienmäßigen Radschrauben. Passend für alle 8-Loch-Stahlfelgen mit einem Lochkreis von 275 mm.

Art. 9814 Radbolzenabdeckung geschlossen



HSP Radzierblenden 17,5"

Edelstahl-Radzierblenden 17,5 Zoll mit Ringbefestigung

Radzierblenden aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Die patentierte Halterung der Ringbefestigung ist einfach und schnell im Felgenhorn zu befestigen. Der Befestigungsring wird in das Felgenhorn gesetzt und auseinandergeschraubt. Dieser sitzt somit auf Spannung fest in der Felge. Darauf wird nun die Blende mit den Schrauben am Ring befestigt.



Art. 9800 Radzierblende Vorderachse gewölbt

Art. 9801 Radzierblende Hinterachse gerade



Art. 9830 Radzierblende Vorderachse gewölbt

Art. 9831 Radzierblende Hinterachse gerade



**Art. 9797 Radzierblende Vorderachse gewölbt
mit aufgesetzten Radmutterkappen**

**Art. 9796 Radzierblende Hinterachse gerade
mit aufgesetzten Radmutterkappen**



**Art. 9798 Radauskleidung mit aufgesetzten Radmutterkappen
für zwillingsbereifte Hinterachse,
Nabenabdeckung Ø 165 mm, Tiefe 160 mm**

Radbolzenabdeckung

LKW-Radbolzenabdeckungen aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt. Montage an zwei Punkten unter den serienmäßigen Radschrauben. Passend für alle 6-Loch-Stahlfelgen mit einem Lochkreis von 245 mm.

Art. 9799 Radbolzenabdeckung geschlossen



HSP Radzierblenden 16"

Radauskleidung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit aufgesetzten Radmutterkappen speziell für unten aufgeführte Modelle. Die Radzierblende ist mit einer Ventilaussparung und einem Metall-Krallenkranz versehen, wodurch die Montage kinderleicht von jedermann durchzuführen ist. Die Blende wird einfach mit Druck in die Felge gepresst und hält bombenfest!

Passend für folgende Fahrzeugmodelle:

- Mercedes Benz Sprinter 16" (1995-2005) z.B. 616
- Mercedes Benz Sprinter 16" (2006-) z.B. 509-518
- VW LT 16" (1995-2005) z.B. LT46
- VW Crafter 16" (2006-)

Art. 9870 Radzierblende 16"
Edelstahl Vorderachse gewölbt
Nabenabdeckung Ø 280 mm, Höhe 130 mm



Art. 9871 Radauskleidung 16"
Edelstahl Hinterachse Tiefbett
Nabenabdeckung Ø 160 mm, Tiefe ca. 195 mm



In klassischem Design aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl. Komplett mit Haltern für den Lochkreis 205 mm und 6 Bolzen. Zum Beispiel passend für:

DB Vario /LK(LN2) 406-818, MAN6.90, 8.153, L2000, LE180C und andere Motorisierungen 7,5 to., Iveco Eurocargo 75E, Volvo FLC 7,5 to.

Art. 2161 Radzierblende Vorderachse
gewölbt mit flachem Halter

Art. 2160 Radzierblende Hinterachse
gerade mit U-Halter
für zwillingsbereifte Hinterachse



HSP Radzierblenden Edelstahl 15" & 16"

Die Radzierblenden sind aus Edelstahl gefertigt. Die universelle Klemmbefestigung (aus Federstahl) ermöglicht die Montage der Blenden an nahezu allen 15 bzw. 16 Zoll Rädern mit Stahlfelgen, egal ob PKW, Transporter, Wohnmobil, etc. Die Blenden werden einfach mit Druck in die Felgen gepresst, kein Lösen der Radbolzen bzw. Radmuttern notwendig. Die Metallkrallen garantieren einen festen und sicheren Halt.

Hinweis: Bei einigen zwillingsbereiften Fahrzeugen ist die Felge an der Vorderachse zu weit nach außen gewölbt, so dass diese Radzierblenden mit Klemmhalterung leider nicht an der Vorderachse passen sind. In der folgenden Tabelle können Sie sehen, welche Radzierblende bei der Vorder- bzw. Hinterachse bei Ihrem Fahrzeug passend ist, zum Beispiel ist bei dem Transit zwillingsbereift an der Hinterachse gewölbt und gerade passen, an der Vorderachse nur gewölbt.

Bei dem Iveco Daily ist an der Vorderachse, wie oben genannt die Wölbung zu stark, sodass keine Radzierblende passend ist.

Bitte beachten Sie aus diesen Gründen die Tabelle.

Passend für folgende Fahrzeugmodelle:

Fahrzeugtyp	Vorderachse	Hinterachse
Citroen / Fiat		
Jumper / Ducato 15" & 16" EZ	gewölbt	gewölbt
Ford		
Transit 15" & 16" EZ	gewölbt	gewölbt
Transit 16" ZW	gewölbt	gewölbt/gerade
Iveco		
Daily 15" EZ	gewölbt	gewölbt
Daily (33S / 35S) 16" EZ	gewölbt	gewölbt
Daily (35C-50C) 16" ZW	gewölbt	gewölbt/gerade
Daily (59C-70C) 16" ZW	-	gewölbt/gerade
MAN		
TGE (ab 2017) 16" EZ	gewölbt	gewölbt
Mercedes-Benz		
L 319 / O 319 (1955-1968)	gewölbt	gewölbt/gerade
T2 (1967-1986): 406-410, 508, 608, 613	gewölbt	gewölbt/gerade
Transporter DB307 6x15 (15-Loch Design) EZ	gewölbt/gerade	gewölbt/gerade
T2 NEU (1986-1996): 507-510, 609, 611, 614, 709, 711, 714, 809, 811, 814	gewölbt	gewölbt/gerade
Vario (1996-2013): 512, 612-618, 810-818	gewölbt	gewölbt/gerade
Sprinter 15" EZ (Felge 5,5x15)	gewölbt	gewölbt
Sprinter (bis 2000) 15" EZ (Felge 6x15)	gewölbt	gewölbt
Sprinter (2000 - 2005) 15" EZ (Felge 6x15)	gewölbt	gewölbt
Sprinter (2000 - 2005) 15" ZW	---	gewölbt/gerade
Sprinter (2000-2005) 16" EZ (Felge: 6x16)	gewölbt	gewölbt
Sprinter (ab 2006) 16" EZ (2 - 5 Tonnen)	gewölbt	gewölbt
Opel / Renault		
Movano / Master 6x15 (9-Loch Design!) EZ	gewölbt/gerade	gewölbt/gerade
Peugeot		
Boxer 15" & 16"	gewölbt	gewölbt
VW		
LT 28 15" EZ (Felge 5,5x15)	gewölbt	gewölbt
LT 35 15" (1996 - 2000) EZ (Felge 6x15)	gewölbt	gewölbt
LT 35 15" (2000 - 2005) EZ (Felge 6x15)	gewölbt	gewölbt
LT46 15" (1996 - 2005) ZW	gewölbt	gewölbt/gerade
Crafter 16" (ab 2017) EZ	gewölbt	gewölbt

„Classic“ Design



„Retro“ Design



„Classic“ Design

Art. 9860 Radzierblende Edelstahl
15" gewölbt Höhe 90 mm

Art. 9861 Radzierblende Edelstahl
15" gerade

Art. 9865 Radzierblende Edelstahl
16" gewölbt Höhe 110 mm

Art. 9866 Radzierblende Edelstahl
16" gerade

„Retro“ Design

Art. 9880 Radzierblende Edelstahl
16" gewölbt Höhe 65 mm

Euralight Scheinwerfer mit ECE-Zulassung



LED-Fernscheinwerfer Edelstahl Ø 210 mm

Neu entwickelter hochglanzpolierter Edelstahl Fernscheinwerfer. LED-Fernlicht + LED-Standlichtring. EG-Straßenzulassung. Multi-Voltage 12-24 Volt. Lichtkennzahl 37,5. Maße: Ø 210 mm, H= 220 mm, T = 135 mm

Art. 1785 Fernscheinwerfer + LED-Standlichtring

Halogen-Fernscheinwerfer Edelstahl Ø 210 mm

Neu entwickelter hochglanzpolierter Edelstahl Fernscheinwerfer. Fernlicht + LED-Standlichtring. EG-Straßenzulassung, 24 Volt, Lichtkennzahl 37,5. Maße: Ø 210 mm, H= 220 mm, T = 135 mm

Art. 1780 Fernscheinwerfer + LED-Standlichtring



LED-Fernscheinwerfer 9" Night Raptor

LED Fernscheinwerfer mit einem schwarzen Aluminiumgehäuse. Zusätzlich hat der Scheinwerfer einen zuschaltbaren Standlichtring eingebaut. Lichtkennzahl: 25. EG-Straßenzulassung, Multi Voltage 12-24 Volt. Maße: B232mm, H217 mm, T83 mm

Art. 1815 9" LED Fernscheinwerfer

LED-Fernscheinwerfer Set 9" Night Raptor

Beschreibung siehe links. Das Set besteht aus:

- 2x Euralight 9" Night Raptor LED-Fernscheinwerfer
- 2x Euralight 9" Abdeckkappe
- 1x Euralight Kabelbaum

Art. 1815.SW3



Halogen-Fernscheinwerfer Edelstahl Ø 155 mm

Edelstahl Fernscheinwerfer mit Positionsleuchte und klarer Lichtscheibe, Steinschlagschutzgitter aus Edelstahl, EG-Straßenzulassung, Lichtkennzahl 17,5. 12 Volt Birne. Maße: Ø 155 mm, H= 165mm, T= 90 mm

Art. 1800 Fernscheinwerfer mit Positionsleuchte

Euralight Scheinwerfer mit ECE-Zulassung

LED-Lightbar / Fernscheinwerfer mit Hochleistungs-LED's. Gleichmäßig gestreuter, superheller Strahl sorgt für mehr Sicherheit auf dunklen, unbeleuchteten Straßen. Auch abseits der Straße, im rauen Gelände, können unsere Lightbars in Kombination mit unseren Frontbügeln, Überrollbügeln etc. vielseitig eingesetzt werden.

Durch den Multivoltanschluss von 10-30 Volt bieten die Scheinwerfer einen vielseitigen Verwendungsbereich.

LED-Lightbar 4" / 60 Watt

← (Abbildung links)

LEDs: 20x Hochleistungs-LEDs

Maße: 95x80x65 mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1901 (1 Stück)



LED-Lightbar 8" / 60 Watt

mit Standlichtfunktion (Abbildung rechts oben)

Maße: 204x70x67 mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1930 (1 Stück)



LED-Lightbar 10" / 45 Watt

mit Standlichtfunktion (Abbildung rechts) →

Maße: 246x40x54mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1940 (1 Stück)



LED-Lightbar 7" / 120 Watt

← (Abbildung links)

LEDs: 40x Hochleistungs-LEDs

Maße: 165x80x65 mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1906 (1 Stück)



LED-Lightbar 12" / 60 Watt

mit Standlichtfunktion

(Abbildung rechts) →

LEDs: 20x Hochleistungs-LEDs

Maße: 295x75x85 mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1921 (1 Stück)



LED-Lightbar 20" / 126 Watt

← (Abbildung links)

LEDs: 42x Hochleistungs-LEDs

Maße: 505x80x65 mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1910 (1 Stück)



LED-Lightbar 38" / 252 Watt

LEDs: 84x Hochleistungs-LEDs

Maße: 980x80x65 mm (Breite/Höhe/Tiefe)

Art. 1915 (1 Stück)

LED-Lightbar 40" / 400 Watt

mit Standlichtfunktion

LED's: 80x Hochleistungs-LED's

Maße: 1076x70x67 mm (Breite/Höhe/Tiefe)


Art. 1935 (1 Stück)




HSP Universelle Scheinwerferbügel

Unsere universellen Lampenbügel sind aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt und sind jeweils mit 4 Halterungen für Scheinwerfer ausgerüstet (die abgebildeten Scheinwerfer gehören nicht zum Lieferumfang). Der Rohrdurchmesser beträgt 63 mm. Die Scheinwerferbügel werden inkl. Bohrungen für innenliegende Kabelführungen ausgeliefert. Ein TÜV-Teilegutachten ist im Lieferumfang enthalten.


Art. 26055 Scheinwerferbügel oben für erhöhtes Dach

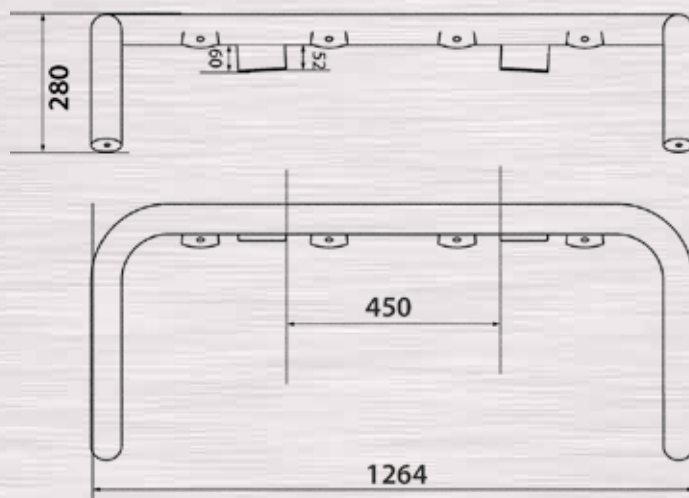

Art. 26056 Scheinwerferbügel oben für erhöhtes Dach schwarz

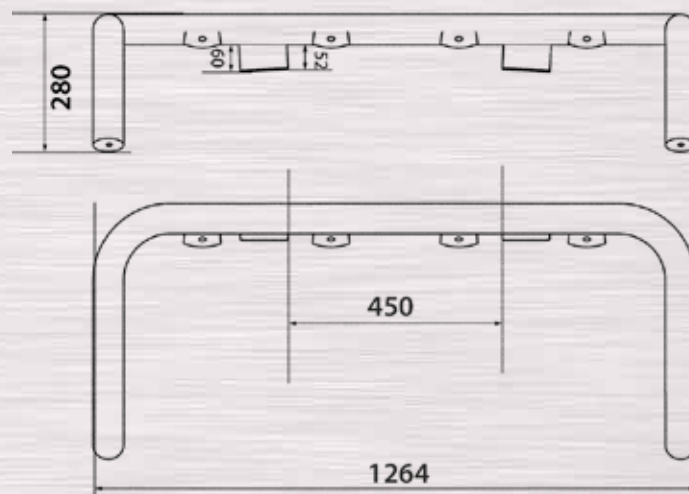

Art. 26050 Scheinwerferbügel oben für normales Dach

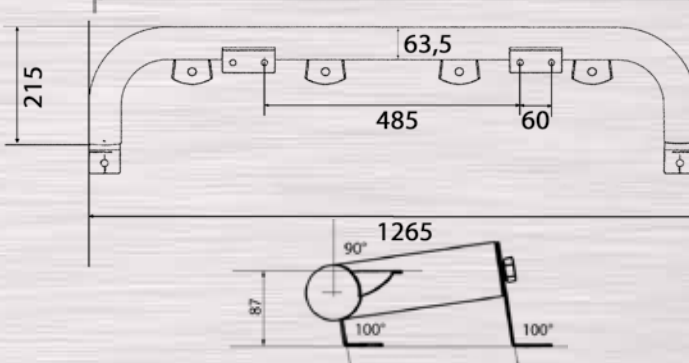

Unsere universellen Lampenbügel sind aus rostfreiem, hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt und sind jeweils mit 4 Halterungen für Scheinwerfer ausgerüstet (die abgebildeten Scheinwerfer gehören nicht zum Lieferumfang). Die Scheinwerferbügel werden inkl. Bohrungen für innenliegende Kabelführungen ausgeliefert. Die Lampenbügel werden ohne TÜV-Gutachten ausgeliefert.

Art. 1500 Lampenbügel XL Ø 26 mm



Art. 1501 Lampenbügel XXL Ø 32 mm



HSP Schmutzfänger

Schmutzfängerleiste Einbahnstraße

Schmutzfängerleiste in extra schwerer Version und mit farbigem Qualitätsdruck. Bestehend aus 2 Teilen á 120x38 cm, Montageschienen und Schraubensatz. Das Kürzen der Seiten ist um jeweils 10 cm möglich.

Art. 1182 Schmutzfänger Einbahnstraße



HSP Heizlüfter und Begrenzungsstab

Keramik-Heizlüfter

Leistungsstarke Heizlüfter in 12 und 24 Volt mit 300 und 400 Watt, ideal für PKW, Geländewagen, Transporter, Wohnmobile, Busse und LKW. In der Neigung verstellbar und unterschiedlichen Stufen für Heizen und Kühlen. Das Gebläse ist stufenlos regelbar. Anschluss nur direkt an die Batterie. Ausgangstemperatur ca. 50°C, Kabellänge ca. 3 m.

Maße: H= 170 mm, B= 200 mm, T= 135 mm

Art. 3103 Keramik-Heizlüfter 12 Volt (300 Watt)

Art. 3104 Keramik-Heizlüfter 24 Volt (300 Watt)

Details 300 Watt:

Stromaufnahme 12V = 25 amp, 24V = 13 amp
Kabel mit integrierter Stecksicherung
Ringzungenstecker zum Anschluss an die Batterie

Art. 3145 Keramik-Heizlüfter 12 Volt (400 Watt)

Art. 3146 Keramik-Heizlüfter 24 Volt (400 Watt)

Details 400 Watt:

Stromaufnahme 12V = 33 amp, 24V = 17 amp
Kabel mit integrierter Stecksicherung
Ringzungenstecker zum Anschluss an die Batterie



Begrenzungsstab

Aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit Begrenzungsleuchte. Die Leuchte ist mit einem E-Prüfzeichen versehen und somit zulässig. Da die Leuchte selbst gummielagert ist, bricht diese nicht bei ungewolltem Kontakt einfach ab. Die Montage erfolgt durch Verschraubung.

Art. 511 Begrenzungsstab Edelstahl (1Stück)



HSP Scheinwerferschellen

Rohrschelle passend für alle Lampenbügel, Frontschutzbügel und Überrollbügel. Ideal für die zusätzliche Befestigung von Scheinwerfern, Rundumleuchten etc... Sehr stabile Ausführung.

- Art. 26066** Alu Schwarz.....für 60 mm Rohr (1 Stk.)
- Art. 26067** Alu Schwarz.....für 63-63,5 mm Rohr (1 Stk.)
- Art. 26068** Alu Schwarz.....für 75-78 mm Rohr (1 Stk.)
- Art. 26069** Alu.....für 60 mm Rohr (1 Stk.)
- Art. 26070** Alu.....für 63-63,5 m Rohr (1 Stk.)
- Art. 26075** Edelstahl.....für 41-43 mm Rohr (1 Stk.)
- Art. 26076** Alu.....für 75-78 mm Rohr (1 Stk.)
- Art. 26077** Alu.....für 89 mm ovales Rohr (1 Stk.)
- Art. 26078** Schwarz.....für 89 mm ovales Rohr (1 Stk.)
- Art. 26079** Alu.....für 60-76 m Rohr X-Clamp (1 Stk.)



Hörner / Fanfaren

Drucklufthörner aus hochglanzverchromten Messing und witterungsbeständigen Membranen aus Kunststoff. Geliefert werden die Hörner mit Schlauch (3 m), Zugventil und Montagematerial. Gegen Aufpreis können die Hörner auch mit einem Magnetventil (12 oder 24 Volt), im Austausch gegen das Zugventil, ausgeliefert werden. Die Hörner sind Made in Europe !



Einzelhörner + Zugventil + Schlauch + Anbaumaterial

Art. 1030 Druckluft-Einzelhorn 68 cm

- Trichterausgang 16 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 190 Hz

Art. 1032 Druckluft-Einzelhorn 60 cm

- Trichterausgang 12 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 210 Hz



Doppelhörner + Zugventil + Schlauch + Anbaumaterial

Art. 1034 Druckluft-Doppelhorn 64/54 cm

- Trichterausgang 12 cm
- Lautstärke 116 db
- Frequenz 234/186 Hz

Art. 1204 Druckluft-Doppelhorn 42/38 cm

- Trichterausgang 8 cm
- Lautstärke 116 db
- Frequenz 321/282 Hz

Drucklufthörner aus hochglanzverchromten Messing und witterungsbeständigen Membranen aus Kunststoff. Geliefert werden die Hörner nur mit dem Montagematerial. Die Hörner sind Made in Europe !



Einzelhörner + Anbaumaterial

Art. 1029 Druckluft-Einzelhorn 68 cm

- Trichterausgang 16 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 190 Hz

Art. 1028 Druckluft-Einzelhorn 60 cm

- Trichterausgang 12 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 210 Hz



Doppelhörner + Anbaumaterial

Art. 1027 Druckluft-Doppelhorn 64/54 cm

- Trichterausgang 12 cm
- Lautstärke 116 db
- Frequenz 234/186 Hz

Art. 1204 Druckluft- Doppelhorn 42/38 cm

- Trichterausgang 8 cm
- Lautstärke 116 db
- Frequenz 321/282 Hz

Hörner / Fanfaren

Druckluflhörner mit poliertem Edelstahltrichter und Kunststoffhalterung. Lautes, kraftvolles Horn. Geliefert werden die Hörner mit Schlauch (3 m), Zugventil und Montagematerial. Gegen Aufpreis können die Hörner auch mit einem Magnetventil (12 oder 24 Volt), im Austausch gegen das Zugventil, ausgeliefert werden. **Die Hörner sind Made in Europe !**

Wichtig! Diese Hörner verfügen über ein E-Prüfzeichen und sind somit, im Gegensatz zu den meisten Hörnern aus Fernost, auch in Europa im Straßenverkehr zugelassen!



Einzelhörner + Zugventil + Schlauch + Anbaumaterial

Art. 1275 Edelstahl Druckluft Einzelhorn 53 cm

- Trichterausgang 14 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 205 Hz
- mit E-Prüfzeichen



Einzelhörner + Zugventil + Schlauch + Anbaumaterial

Art. 1270 Edelstahl Druckluft Einzelhorn 63 cm

- Trichterausgang 14 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 170 Hz
- mit E-Prüfzeichen

Druckluflhörner mit poliertem Edelstahltrichter und Kunststoffhalterung. Lautes, kraftvolles Horn. Geliefert werden die Hörner mit Schlauch (3 m), Zugventil und Montagematerial. Die Hörner sind Made in Europe !

Wichtig! Diese Hörner verfügen über ein E-Prüfzeichen und sind somit, im Gegensatz zu den meisten Hörnern aus Fernost, auch in Europa im Straßenverkehr zugelassen!



Einzelhörner + Anbaumaterial

Art. 1276 Druckluft Einzelhorn 53 cm

- Trichterausgang 14 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 205 Hz



Einzelhörner + Anbaumaterial

Art. 1271 Druckluft Einzelhorn 63 cm

- Trichterausgang 14 cm
- Lautstärke 118 db
- Frequenz 170 Hz

Hörner/Fanfaren Zubehör

Schlauchpackung für
Druckluflhörner (6 mm)

Art. 3126



Zugventil für
Druckluflhörner

Art. 3129



Magnetventil für
Druckluflhörner

Art. 3132 12 Volt

Art. 3142 24 Volt





Weiteres Zubehör finden Sie unter:
www.hansen-styling-parts.de
shop.hansen-styling-parts.de

Bei den hier im Prospekt abgebildeten Artikeln handelt es sich nicht um Originalzubehör der LKW-Hersteller.. Die Bezeichnungen der Modelle und der Hersteller werden ausschließlich zu Referenzzwecken genannt. Hansen Styling Parts steht in keinerlei Verbindung zu den LKW-Herstellern.

Hansen Styling Parts • Dorfstraße 9
D-24247 Mielkendorf
Tel. +49 (0) 4347 - 70 69 70
info@hansen-styling-parts.de

